

Note: At least 3 screws must hit studs for this kit to be installed properly and have guaranteed weight-holding capacity.

Weight capacity:
300 lbs (136 kg) per upright
100 lbs (45.3 kg) per bracket

Nota : Pour que ce produit soit installé correctement et qu'il puisse supporter le poids indiqué au moins 3 vis doivent être vissées dans les poteaux muraux.

Poids toléré :
300 lb (136 kg) par montant
100 lb (45.3 kg) par support

Nota: Se deben introducir por lo menos 3 tornillos en los postes de la pared para que este juego quede correctamente instalado y tenga capacidad para soportar el peso garantizado.


Capacidad de peso:
300 libras (136 kg) por montante
100 libras (45.3 kg) por soporte

4'-8' Closet Organizer

Range-placard de 4 pi à 8 pi

Organizador de closet de 4 a 8 pies


3D07

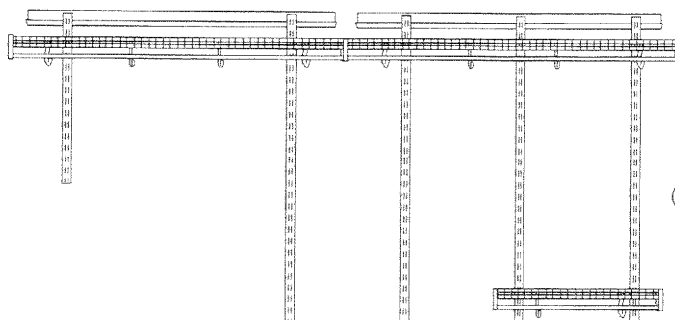

Tools required:

Outils requis :

Herramientas requeridas:

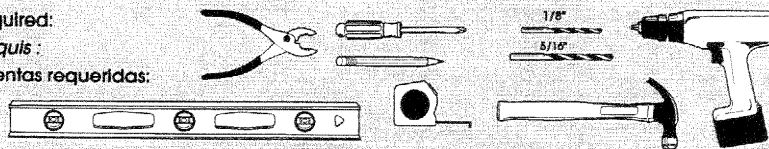

Please check that you have all parts before beginning and follow the instructions carefully.


Vérifier que toutes les pièces sont incluses et suivre attentivement les instructions.

Por favor verifique que cuenta con todas las partes antes de comenzar y siga las instrucciones cuidadosamente.

- 1 Hold FastTrack® Rails (A) level at desired height (88" is standard). Mark hole with pencil.

Tenir les traverses FastTrack® (A) à niveau et à la hauteur désirée (88 po est la hauteur standard). Marquer les trous au crayon.


Sostenga los travesaños FastTrack® (A) nivelados a la altura deseada (el estándar es 88"). Marque el agujero con lápiz.

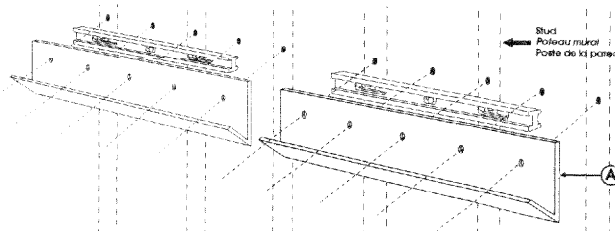

- 2 A. Drill all holes with 1/8" drill bit.
B. Re-drill holes that do not hit studs with 5/16" drill bit.

A. Percer tous les trous avec un foret de 1/8 po.
B. Percer à nouveau les trous entre les poteaux muraux avec un foret de 5/16 po.

A. Perfore todos los agujeros con una broca de 1/8".
B. Vuelva a perforar los agujeros que no caen en los postes de la pared con una broca de 5/16".

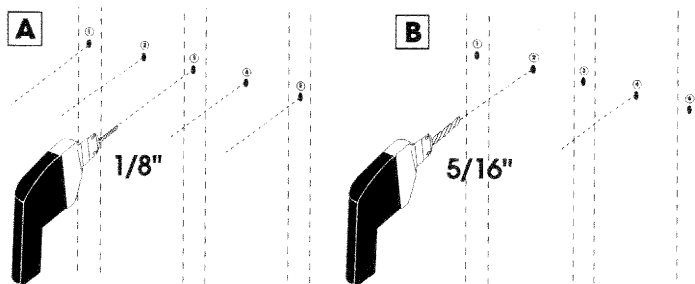


- 3 Insert Anchors (S) in 5/16" holes. Install Rail Screws (R).

Insérer les ancres (S) dans les trous de 5/16 po.

Insérer les vis pour traverses (R).

Inserte los anclajes (S) en los agujeros de 5/16".
Instale los tornillos de travesaños (R).

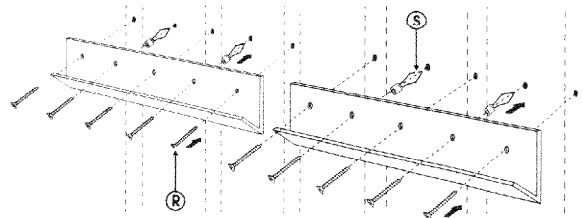


- 4 Hang FastTrack® Uprights (B) on Rail. Use 2 Installation Screws (R) per Upright.
Important: Position Uprights so that there is no more than 32" between Uprights and no more than 8" of unsupported shelving at the end of each shelf (see image at right).

Placer les montants FastTrack® (B) sur la traverse. Utiliser 2 vis (R) par montant.

Important : Placer les montants de façon à que la distance entre les montants ne dépasse pas 32 po et que la longueur des extrémités des étagères non soutenues par les montants ne dépasse pas 8 po (voir image de droite).

Sostenga los montantes FastTrack® (B) en el travesaño. Use 2 tornillos de instalación (R) por cada montante.


Importante: Coloque los montantes de modo que no haya más de 32" entre montantes ni más de 8" de estante no soportado al extremo de cada estante (vea la ilustración a la derecha).

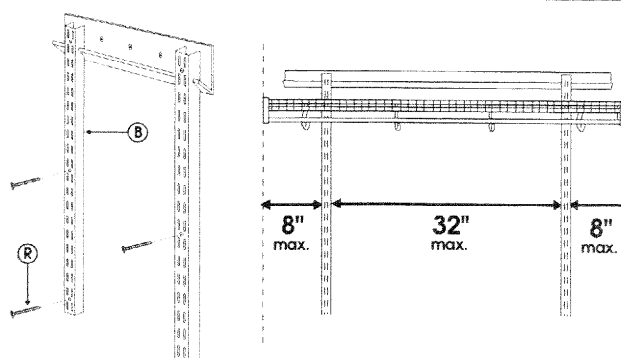

Attach 12" Wire Shelf Brackets (C) to Uprights at desired heights (84" and 42" are standard).

Fixer les supports d'étagères métalliques de 12 po (C) aux montants, aux hauteurs désirées (84 po et 42 po sont les hauteurs standard).

Fije los soportes del estante de alambre de 12" (C) a los montantes a las alturas deseadas (82 y 42 son estándares).





6

Attach FreeSlide® Shelving (E) to Brackets.

Fixez l'étagère FreeSlide® (E) aux supports.

Fije los estantes FreeSlide® (E) a los soportes.

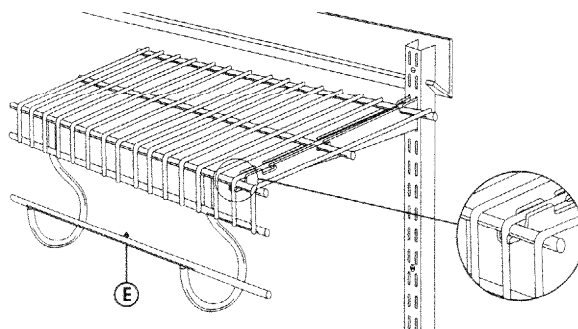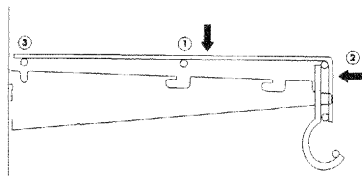



7

Attach End Caps (D) and FreeSlide® Rod Spacer Caps (K) to ends of shelving.

Fixer les embouts de plastique (D) et les embouts d'étagère (K) aux extrémités de l'étagère.

Coloque las tapas de extremo (D) y las puntas de espaciador de varillas FreeSlide® (K) a los extremos del estante.

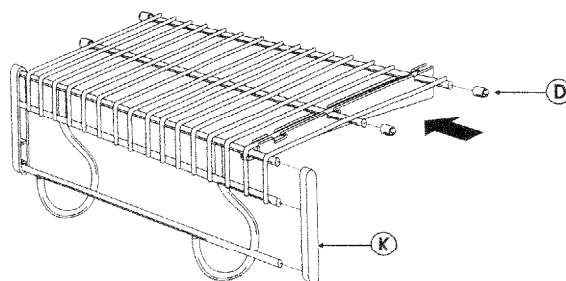

	Letter Lettre Letra	Quantity Quantité Cantidad	Part Number Numéro de la pièce Número de Pieza	Description Description Descripción
	A	2	40740-150	40" FastTrack® Rail Traverse FastTrack® de 40 po Travesaño FastTrack® de 40"
	B	4	40747-150	47-1/2" FastTrack® Upright Montant FastTrack® de 47-1/2 po Montante FastTrack® de 47-1/2"
	C	7	40712-150	12" Wire Shelf Bracket Support d'étagère métallique de 12 po Soporte de estante de alambre de 12"
	D	12	1800128A	Plastic End Caps Embouts de plastique Tapas plásticas de extremo
	E	2	8402258	48" W x 12" D FreeSlide® Shelf Étagère FreeSlide® de 48 po (l) x 12 po (P) Estante FreeSlide® de 48" x 12"
	F	1	8400921	24" W x 12" D FreeSlide® Shelf Étagère FreeSlide® de 24 po (l) x 12 po (P) Estante FreeSlide® de 24" x 12"
	G	1	40725-150	25" FastTrack® Upright Montant FastTrack® de 25 po Montante FastTrack® de 25"
	K	6	1850016	FreeSlide® Rod Spacer Cap Embout d'étagère FreeSlide® Puntas de espaciador de varillas FreeSlide®
	R	19	1603168	#10 x 2" Rail Screw Vis de 2 po pour traverse (n° 10) Tornillo de travesaños de 2 po (no. 10)
	S	13	1811141	Winged Anchors Ancres de fixation Anclajes mariposa